

DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX/ALLUMINIO

DOUBLE WALL STAINLESS STEEL/ALUMINIUM

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80/130


Applicazioni / Applications



Installazione esterna
Outdoor installation




Stufe a pellet
Pellet burning stoves

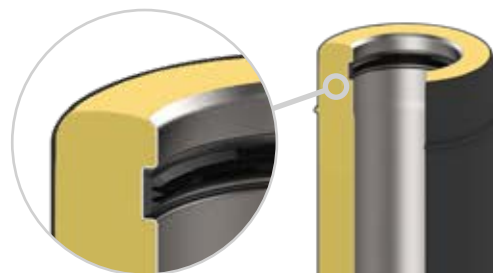

**Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1**
Silicone seal compliant
to UNI EN 14241-1

Isolamento
Insulation
Acciaio inox
Stainless steel
AISI 316/L
Alluminio nero
Black aluminium
RAL 9005

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP13.pdf



DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP14.pdf



**Libretto istruzioni
Instruction manual**

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-005.pdf



**Sezione catalogo
Catalogue section**

get.atimariani.it/cat/STST-ALL-K-DW.pdf

Isolamento Lana di roccia Insulation Rockwool

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80/130
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4
Curva 45° Elbow	3
COMPRESSIONE SUPPORTO SUPPORT COMPRESSION	Ø80/130
Altezza massima Max height	30 m
RESISTENZA A COMPRESSIONE COMPRESSION RESISTANCE	Ø80/130
Altezza massima Max height	20 m
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE	Ø80/130
Altezza massima Max height	3.5 m senza anelli 60 m con anelli
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80/130
Tubo rigido Single wall rigid	2.61

Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009 Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

DOPPIA PARETE
DOUBLE WALL

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECI- FICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTI- BLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel AISI 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	50 50 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel AISI 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel AISI 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	150M 150 mm



TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL

Dim. **220 mm**

Cod./ref. **N45-130XAB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 39,00**



TERMINALE VERTICALE
ROOF TERMINAL

Dim. **1000 mm**

Cod./ref. **N45-813XAB**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 99,60**



TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim. **500 x 500 mm**

Cod./ref. **N5-TA**

Note **teito inclinato da 5° a 30°**

Notes **5° - 30° pitched roof**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 28,20**



TEGOLA NERA
BLACK TILE

Dim. **450 x 450 mm**


Cod./ref. **N5-TA50**

Note **teito inclinato da 25° a 50°**

Notes **25° - 50° pitched roof**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 41,00**



TUBO COIBENTATO
INSULATED PIPE

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod./ref.	N6-83XAB	N6-853XAB	N6-813XAB	N6-823XAB
Note	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm
Notes	rock wool 25 mm	rock wool 25 mm	rock wool 25 mm	rock wool 25 mm
Pz/pcs	1	1	1	1
€/pz.	€ 33,20	€ 45,60	€ 72,60	€ 133,20



CURVA COIBENTATA
INSULATED BEND

Dim. **45°**

Cod./ref. **N7-413XAB**

Note **lana di roccia 25 mm**

Notes **rock wool 25 mm**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 58,60**



RACCORDO A T COIBENTATO
INSULATED T ELEMENT

Dim.

Cod./ref. **N13-813XAB**

Note **lana di roccia 25 mm**

Notes **rock wool 25 mm**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 97,80**



SCARICO CONDENSA CON ANELLO
CONDENSATION DRAIN WITH RING

Dim. **3/4"**

Cod./ref. **N4-83XAB**

Note **verticale**

Notes **vertical**

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 27,60**



SUPPORTO A MURO
WALL SUPPORT

Dim. **140 x 180 x 200 mm**

Cod./ref. **N15-SUP**

Note

Notes

Pz/pcs **1**

€/pz. **€ 73,80**





ADATTATORE DOPIA PARETE
TRANSITION DOUBLE WALL SYSTEM

Dim. Ø 80-130 - Ø 80
Cod./ref. **N6-83AD**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 20,60**



ROSONE
WALL COVER

Dim.
Cod./ref. **N9-13**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 12,60**



ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING

Dim.
Cod./ref. **N9-13F**
Note
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 6,80**

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE



COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.
Cod./ref. **N14-130**
Note **con perno e tassello**
Notes **with screw and anchor**
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 9,00**



COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET

Dim.
Cod./ref. **N14-COL130**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 21,00**



PROLUNGA PER COLLARE
EXTENSION FOR BRACKET

Dim. **L 200**
Cod./ref. **N14-STAF20**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 16,00**



SCOSSALINA
STORM COLLAR

Dim. **h.100**
Cod./ref. **N45-130X**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€**

NEW N45-130X