

Generatore di acqua calda sanitaria ad accumulo,  
a gas, a camera stagna

# SECURITY SX080



Scheda  
prodotto



Richiedi la prima  
accensione gratuita




ErP  
Ready



Basse  
Emissioni



Installazione  
a parete

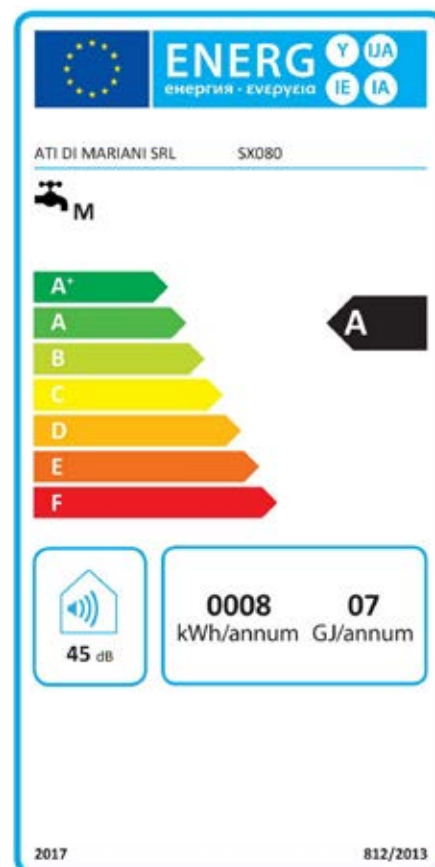

Kit di scarico  
da pag. 28

Codice **SX080**  
Prezzo € **1.840,00**

## Apparecchio funzionante solo con scarichi originali ATI

### Principali Caratteristiche

- Apparecchio funzionante solo con scarichi originali ATI
- Smaltatura interna
- Isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse
- Accensione elettronica
- Protezione da corrosione con anodo di magnesio
- Termostati di regolazione temperatura e sicurezza acqua
- Bruciatore multigas in acciaio inox predisposto metano
- Kit trasformazione GPL incluso
- Calotta fumi orientabile
- Flangia di ispezione e pulizia
- Diverse configurazioni di scarico fumi ATI

Dati tecnici		
Capacità	L	75
Potenza termica	kW	5,00
Potenza utile	kW	4,30
Tempo di riscald. ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ )	min	55
Acqua in continuo a $40^{\circ}\text{C}$	l/h	148
Quantità di acqua in unico prelievo*	L	150
Consumo metano (G20)**	m <sup>3</sup> /h	0,52
Consumo propano (G31)**	kg/h	0,39
Pressione max d'esercizio	bar	6
Peso netto	kg	52
Conessioni		
Entrata acqua fredda	F	G 1/2" M
Uscita acqua calda	C	G 1/2" M
Ricircolo	R	/
Ingresso gas	G	G 3/8"
Scarico fumi - coassiale	S	$\varnothing 38/60$
Scarico fumi - sdoppiato		$\varnothing 38 \varnothing 60$
Imballo		
colli	n.	1
cassa in legno (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	/
scatola (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	53x53x112 - (58)

\*In condizioni standard:  
T in  $15^{\circ}\text{C}$ , T out  $40^{\circ}\text{C}$ , T acc  $65^{\circ}\text{C}$

\*\* In condizioni standard:  
T in  $15^{\circ}\text{C}$ , 1013 mbar

