

Generatore a gas di acqua calda
sanitaria a tiraggio naturale

TX220



Scheda
prodotto



Richiedi la prima
accensione gratuita



ErP
Ready



Basse
Emissioni

Metano


Codice **TX220**

Prezzo **€ 3.150,00**

Propano

Codice **TX220P**

Prezzo **€ 3.180,00**

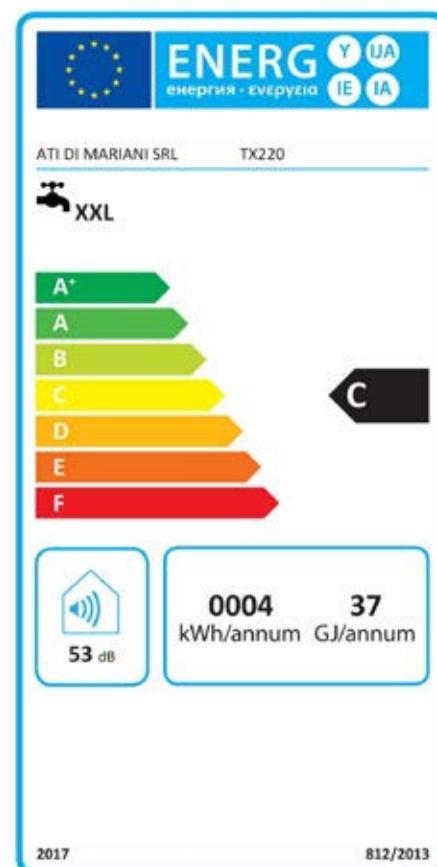

Principali Caratteristiche

- Smaltatura interna
- Isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse
- Accensione elettronica
- Protezione da corrosione con anodo di magnesio
- Termostati di regolazione temperatura e sicurezza acqua
- Bruciatore multigas in acciaio inox predisposto metano o propano
- Termostato di sicurezza fumi
- Valvola di sicurezza da sovrappressione
- Flangia di ispezione e pulizia

Dati tecnici		
Capacità	L	220
Potenza termica	kW	23,00
Potenza utile	kW	19,78
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min	35
Acqua in continuo a 40°C	l/h	680
Quantità di acqua in unico prelievo*	L	440
Consumo metano (G20)**	m ³ /h	2,40
Consumo propano (G31)**	kg/h	1,80
Pressione max d'esercizio	bar	6
Peso netto	kg	173
Conessioni		
Entrata acqua fredda	F	G 1" 1/4
Uscita acqua calda	C	G 1" 1/4
Ricircolo	R	G 1" 1/4
Ingresso gas	G	G 1/2"
Scarico fumi - coassiale	S	/
Scarico fumi		ø186
Imballo		
colli	n.	2
cassa in legno (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	78x78x141 - (184)
scatola (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	68x68x250 - (6)

*In condizioni standard: T in 15°C , T out 40°C , T acc 65°C

** In condizioni standard: T in 15°C , 1013 mbar

