

Generatore di acqua calda sanitaria ad accumulo, a gas, a condensazione

WHC 400



Scheda prodotto



Richiedi la prima accensione gratuita




ErP Ready



Basse Emissioni



Premix Burner

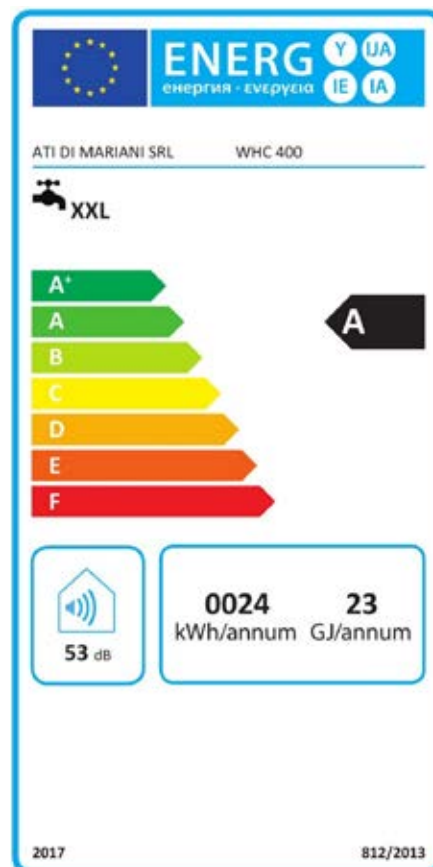

Kit di scarico da pag. 20

Codice **WHC400**
Prezzo € **5.880,00**

Apparecchio funzionante solo con scarichi originali ATI

Principali Caratteristiche

- Smaltatura interna
- Isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse
- Accensione elettronica
- Protezione da corrosione con anodo di magnesio
- Scambiatore in acciaio AISI316 ad alta efficienza
- Bruciatore premix multigas in acciaio inox predisposto metano
- Possibilità di conversione a propano
- Valvola di sicurezza da sovrappressione
- Flangia di ispezione e pulizia
- Programma anti legionella
- Diverse configurazioni di scarico fumi ATI

| Dati tecnici | | |
|---|-------------------|---|
| Capacità | L | 395 |
| Potenza termica | kW | 25,00 |
| Potenza utile | kW | 24,50 |
| Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$) | min | 51 |
| Acqua in continuo a 40°C | l/h | 843 |
| Quantità di acqua in unico prelievo* | L | 790 |
| Consumo metano (G20)** | m ³ /h | 2,70 |
| Consumo propano (G31)** | kg/h | 2,10 |
| Pressione max d'esercizio | bar | 6 |
| Peso netto | kg | 183 |
| Conessioni | | |
| Entrata acqua fredda | F | G 1" 1/4 |
| Uscita acqua calda | C | G 1" 1/4 |
| Ricircolo | R | G 1" 1/4 |
| Ingresso gas | G | G 3/4" |
| Scarico fumi - coassiale | S | $\varnothing 60/100$, $\varnothing 80/125$ |
| Scarico fumi - sdoppiato | | $\varnothing 80$ $\varnothing 80$ |
| Imballo | | |
| colli | n. | 1 |
| cassa in legno (l x p x h) - (peso) | cm - (kg) | 82x110x174 - (203) |
| scatola (l x p x h) - (peso) | cm - (kg) | / |

*In condizioni standard: T in 15°C , T out 40°C , T acc 65°C

** In condizioni standard: T in 15°C , 1013 mbar

