

Generatore di acqua calda sanitaria ad accumulo,
a gas, a condensazione

WHC 500



Scheda
prodotto



Richiedi la prima
accensione gratuita




ErP
Ready



Basse
Emissioni



Premix
Burner

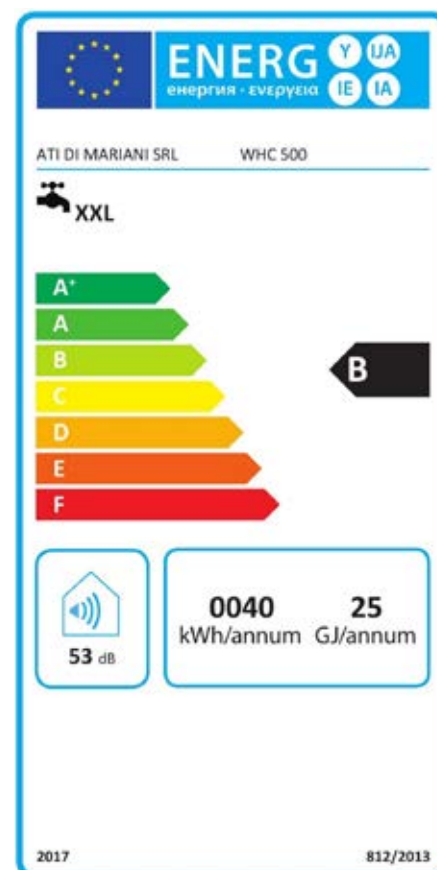

Kit di scarico
da pag. 20

Codice **WHC500**
Prezzo **€ 6.570,00**

Apparecchio funzionante solo con scarichi originali ATI

Principali Caratteristiche

- Smaltatura interna
- Isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse
- Accensione elettronica
- Protezione da corrosione con anodo di magnesio
- Scambiatore in acciaio AISI316 ad alta efficienza
- Bruciatore premix multigas in acciaio inox predisposto metano
- Possibilità di conversione a propano
- Valvola di sicurezza da sovrappressione
- Flangia di ispezione e pulizia
- Programma anti legionella
- Diverse configurazioni di scarico fumi ATI

Dati tecnici		
Capacità	L	500
Potenza termica	kW	25,00
Potenza utile	kW	24,50
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min	64
Acqua in continuo a 40°C	l/h	843
Quantità di acqua in unico prelievo*	L	1000
Consumo metano (G20)**	m ³ /h	2,70
Consumo propano (G31)**	kg/h	2,10
Pressione max d'esercizio	bar	6
Peso netto	kg	207
Conessioni		
Entrata acqua fredda	F	G 1" 1/4
Uscita acqua calda	C	G 1" 1/4
Ricircolo	R	G 1" 1/4
Ingresso gas	G	G 3/4"
Scarico fumi - coassiale	S	ø60/100, ø80/125
Scarico fumi - sdoppiato		ø80 ø80
Imballo		
colli	n.	1
cassa in legno (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	82x110x210 - (229)
scatola (l x p x h) - (peso)	cm - (kg)	/

*In condizioni standard: T in 15°C , T out 40°C , T acc 65°C

** In condizioni standard: T in 15°C , 1013 mbar

