


MONO PARETE ACCIAIO INOX AISI 316/L

Diametri disponibili

Ø 80÷120

Documentazione



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP08.pdf




DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP09.pdf




Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-003.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-BK-SW.pdf

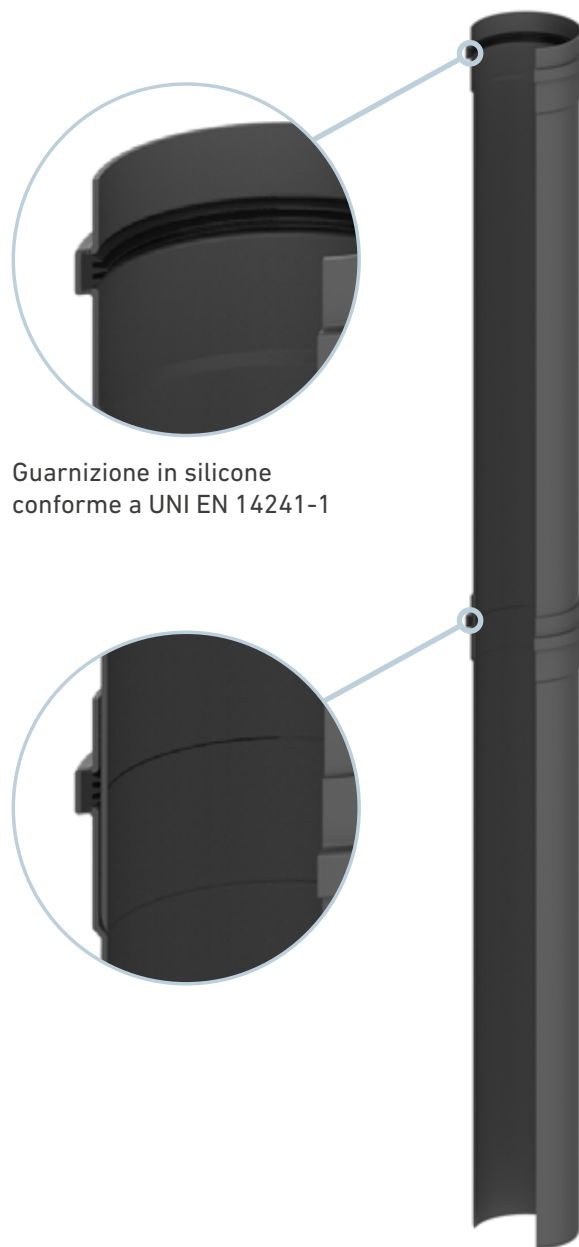

Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

Applicazioni



**Installazione
interna**



**Stufe
a pellet**



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009

Mono parete in acciaio inox.

Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione)	700M 700 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione)	700M 700 mm



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009

Mono parete in acciaio inox.

Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	40M 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	40M 40 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione FKM)	70M 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione FKM)	70M 70 mm



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Mono parete in acciaio inox.

Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	60 60 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione FKM)	70 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50080 Acciaio inox 0.8 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione FKM)	70 70 mm



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Cod.	NS1-28X	NS1-58X	NS1-108X	NS1-158X	NS1-208X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	4	9	9	6	6
€/pz.	€ 15,20	€ 18,50	€ 29,50	€ 42,60	€ 56,00



Tubo telescopico

Dim.	100 / 250 mm
Cod.	NS1-28XT
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 17,20



tubo prelievo fumi

Dim.	250 mm
Cod.	NS1-28XP
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 19,70



Manicotto M/M

Dim.	100 mm
Cod.	NS1-18X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	9
€/pz.	€ 7,10



Manicotto F/F

Dim.	120 mm
Cod.	NS1-148X
Note	sp. 0,5 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 19,30



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	NS2-48XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 22,00



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	NS2-48X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 20,00



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	NS2-98XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 27,50



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	NS2-98X
Note	a settori - sp. 0,5 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 23,20



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	NS2-98XIS
Note	con ispezione
Pz.	1
€/pz.	€ 60,00



Raccordo a T

Dim.	h 194 mm
Cod.	NS13-80XMF
Note	M/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 33,00



Raccordo a T

Dim.	h 194 mm
Cod.	NS13-80XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 35,20



Raccordo a T

Dim.	h 197 mm
Cod.	NS13-80XIS
Note	F/F - con ispezione
Pz.	1
€/pz.	€ 54,10



Guarnizione per ispezione

Dim.	
Cod.	VNS20-IS
Note	FKM - T250
Pz.	1
€/pz.	€ 3,10



Tappo

Dim.	
Cod.	NS12-80X
Note	
Pz.	4
€/pz.	€ 16,70



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	NS4-8SX
Note	verticale
Pz.	4
€/pz.	€ 19,30



Maggiorazione

Dim.	Ø 80 F - Ø 100 M
Cod.	NS8-108XMF
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 32,20



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-80
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 1,30



Guarnizione FKM

Dim.	
Cod.	VNS20-80
Note	FKM - T250
Pz.	10
€/pz.	€ 3,30



Rosone passaggio muro

Dim.	Øi 80 - Øe 180
Cod.	NS9-828X
Note	l 250 mm - sp. 0,5 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 30,90



Rosone

Dim.	Øi 80 - Øe 140
Cod.	NS9-8
Note	metallo
Pz.	20
€/pz.	€ 5,80



Rosone

Dim.	Øi 80 - Øe 180
Cod.	NS9-8L
Note	metallo
Pz.	20
€/pz.	€ 6,20



Rosone

Dim.	Øi 80 - Øe 142
Cod.	NS9-86
Note	silicone
Pz.	20
€/pz.	€ 5,60



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	NS9-8F
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 6,50



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	NS14-80
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 8,00



Terminale verticale

Dim.	h 152
Cod.	NS6-8CX
Note	maschio
Pz.	5
€/pz.	€ 34,50



Terminale orizzontale

Dim.	l 146 mm
Cod.	NS10-8SMX
Note	maschio
Pz.	4
€/pz.	€ 21,30



Terminale orizzontale

Dim.	
Cod.	NS10-48XP
Note	inox - sp. 0,8 mm
Pz.	6
€/pz.	€ 38,50



Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm
Cod.	NS1-210X	NS1-510X	NS1-1010X	NS1-1510X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	9	9	9	4
€/pz.	€ 18,60	€ 23,40	€ 36,10	€ 54,20



Manicotto M/M

Dim.	100 mm
Cod.	NS1-110X
Note	M/M - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 9,29



Manicotto F/F

Dim.	120 mm
Cod.	NS1-1410X
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 23,70



Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	NS2-410XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 22,40



Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	NS2-910XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 29,70



Raccordo a T

Dim.	h 250 mm
Cod.	NS13-100XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 38,10



Raccordo a T

Dim.	h 250 mm - ridotto a Ø 80
Cod.	NS13-108XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 38,10



Scarico condensa

Dim.	3/4"
Cod.	NS4-10SX
Note	verticale
Pz.	4
€/pz.	€ 21,30



Maggiorazione

Dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod.	NS8-108X
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 32,80



Guarnizione silicone

Dim.	20-100
Cod.	
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 1,68



Guarnizione FKM

Dim.	
Cod.	VNS20-100
Note	FKM - T250
Pz.	10
€/pz.	€ 4,29



Rosone

Dim.	Øi 100 - Øe 180
Cod.	NS9-10
Note	metallo
Pz.	20
€/pz.	€ 6,84



Rosone

Dim.	Øi 100 - Øe 162
Cod.	NS9-106
Note	silicone
Pz.	20
€/pz.	€ 6,33



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	NS9-10F
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 6,84



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	NS14-100
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 9,29



Terminale verticale

Dim.	h 154 mm
Cod.	NS6-10CX
Note	maschio
Pz.	3
€/pz.	€ 36,60



Terminale orizzontale

Dim.	l 143 mm
Cod.	NS10-10SMX
Note	maschio
Pz.	3
€/pz.	€ 23,20



IN ESAURIMENTO

Tubo

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm
Cod.	NS1-212X	NS1-512X	NS1-1012X
Note	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm	sp. 0,5 mm
Pz.	4	4	4
€/pz.	€ 20,30	€ 25,00	€ 37,90



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	45°
Cod.	NS2-412XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 25,00



IN ESAURIMENTO

Curva M/F

Dim.	90°
Cod.	NS2-912XP
Note	piegata da tubo - sp. 0,8 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 35,40



IN ESAURIMENTO

Raccordo a T

Dim.	h 250 mm
Cod.	NS13-120XFF
Note	F/F - sp. 0,5 mm
Pz.	4
€/pz.	€ 42,00



IN ESAURIMENTO

Scarico condensa

Dim.	3/4
Cod.	NS4-12SX
Note	verticale
Pz.	1
€/pz.	€ 26,30



Guarnizione silicone

Dim.	
Cod.	20-120
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 2,30



IN ESAURIMENTO

Rosone

Dim.	Øi 120 - Øe 170
Cod.	NS9-12
Note	metallo
Pz.	20
€/pz.	€ 7,60



IN ESAURIMENTO

Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	NS9-12F
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 7,10



IN ESAURIMENTO

Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	NS14-120
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 10,50



IN ESAURIMENTO

Terminale verticale

Dim.	h 196 mm
Cod.	NS6-12CX
Note	maschio
Pz.	2
€/pz.	€ 38,10

**IN ESAURIMENTO****Terminale orizzontale**

Dim.	L. 140 mm
Cod.	NS10-12SMX
Note	maschio
Pz.	2
€/pz.	€ 23,60

DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX/ALLUMINIO

Diametri disponibili

Ø 80/130

Documentazione



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP13.pdf



DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP14.pdf




Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-005.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-ALU-BK-DW.pdf

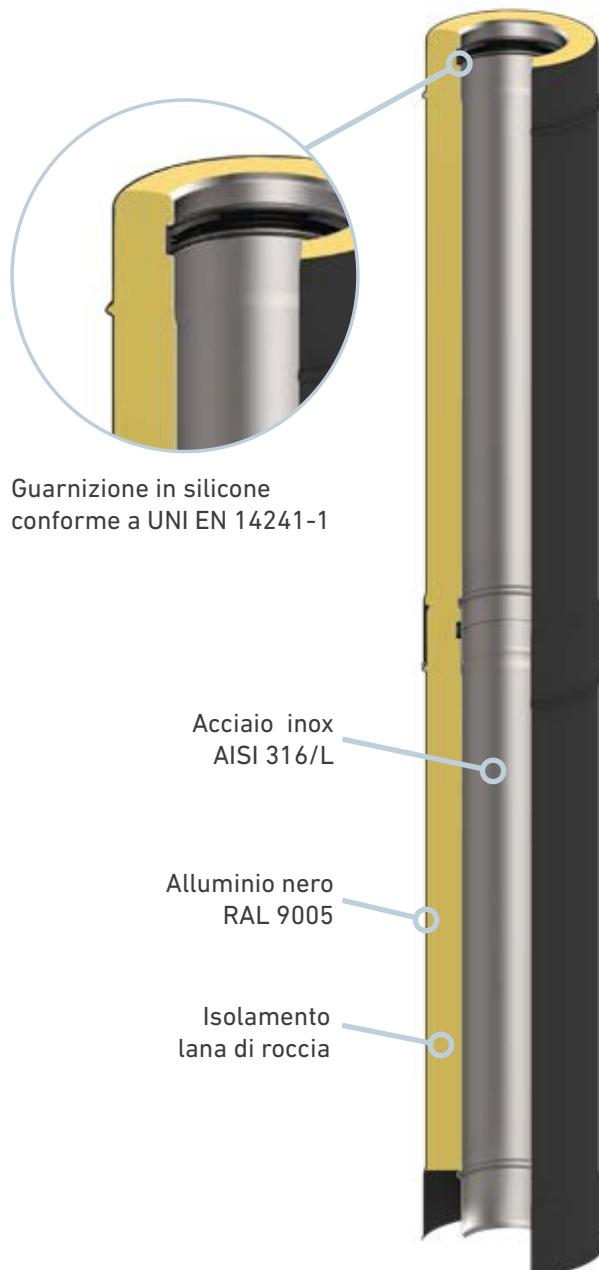

DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX/ALLUMINIO

Applicazioni



**Installazione
esterna**



**Stufe
a pellet**



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Doppia parete						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	50 50 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione FKM)	70 70 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione)	150 150 mm



Tubo coibentato

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	N6-83XAB	N6-853XAB	N6-813XAB	N6-823XAB
Note	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm
Pz.	1	1	1	1
€/pz.	€ 38,00	€ 52,30	€ 83,20	€ 153,00



Terminale verticale

Dim.	h.165 mm
Cod.	N45-130XAB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 44,70



Terminale verticale

Dim.	h.1075 mm
Cod.	N45-813XAB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 114,00



Tegola nera

Dim.	500 x 500 mm
Cod.	N5-TA
Note	tezzo inclinato da 5° a 30°
Pz.	1
€/pz.	€ 32,30



Tegola nera

Dim.	450 x 450 mm
Cod.	N5-TA50
Note	tezzo inclinato da 25° a 50°
Pz.	1
€/pz.	€ 47,10



Curva coibentata

Dim.	45°
Cod.	N7-413XAB
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 67,20



Raccordo a T coibentato

Dim.	
Cod.	N13-813XAB
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 112,00



Scarico condensa con anello

Dim.	3/4"
Cod.	N4-83XAB
Note	verticale
Pz.	1
€/pz.	€ 31,60



Supporto a muro

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod.	N15-SUP
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 84,70



Adattatore doppia parete

Dim.	Ø 80 - Ø 80/130
Cod.	N6-83AD
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 23,60



Rosone

Dim.	Øi 136 - Øe 220
Cod.	N9-13
Note	metallo
Pz.	1
€/pz.	€ 14,40



Rosone

Dim.	Øi 130 - Øe 210
Cod.	N9-136
Note	silicone
Pz.	20
€/pz.	€ 12,10



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	N9-13F
Note	inox
Pz.	10
€/pz.	€ 7,83



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	N14-COL130
Note	inox
Pz.	1
€/pz.	€ 24,10



Prolunga per collare

Dim.	l 200
Cod.	N14-STAF20
Note	inox
Pz.	1
€/pz.	€ 18,30



Scossalina

Dim.	h 100
Cod.	N45-130X
Note	inox
Pz.	1
€/pz.	€ 25,10

DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX/INOX NERO

Diametri disponibili

Ø 100/150

Documentazione



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP26.pdf



Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-011.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-INOX-BK-DW.pdf



Applicazioni



**Installazione
esterna**



**Stufe
a pellet**



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Doppia parete						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (guarnizione silicone)	150M 150 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox AISI 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione)	150M 150 mm



Tubo coibentato

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm		
Cod.	N6-101502X	N6-101505X	N6-101510X		
Note	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm	lana di roccia 25 mm		
Pz.	1	1	1		
€/pz.	€ 50,10	€ 69,00	€ 109,00		



Terminale verticale

Dim.	h 220 mm
Cod.	N45-10151X
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 94,60



Tegola nera

Dim.	450 x 450 mm
Cod.	N5-T15X
Note	tetto inclinato da 5° a 45°
Pz.	1
€/pz.	€ 77,90



Curva coibentata

Dim.	45°
Cod.	N7-101545X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 87,90



Raccordo a T coibentato

Dim.	con tappo ispezione
Cod.	N13-10151X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 164,00



Raccordo a T coibentato

Dim.	45°
Cod.	N13-10154X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 156,00



Raccordo a T coibentato

Dim.	90°
Cod.	N13-10159X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 147,00



Scarico condensa con anello

Dim.	
Cod.	N4-101501X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 43,40



Supporto a muro

Dim.	
Cod.	N15-10151X
Note	lana di roccia 25 mm
Pz.	1
€/pz.	€ 134,00



Adattatore

Dim.	Ø 150 - Ø 100
Cod.	N6-1015AD
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 31,00



Rosone

Dim.	250 mm
Cod.	N9-15
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 16,70



Rosone

Dim.	Øi 150 - Øe 230
Cod.	N9-156
Note	silicone
Pz.	20
€/pz.	€ 14,80



Anello di serraggio

Dim.	500 mm
Cod.	N9-15F
Note	inox
Pz.	1
€/pz.	€ 11,80



Collare di fissaggio

Dim.	1000 mm
Cod.	N14-COL150
Note	inox
Pz.	1
€/pz.	€ 31,20

DOPPIA PARETE INOX/ALLUMINIO

Diametri disponibili

Ø 80/100

Documentazione



DoP

get.atimariani.it/dop/DOP13.pdf



Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-004.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-ALU-DW.pdf



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

Acciaio inox
AISI 316/L BA

Alluminio marrone
RAL 8011

Isolamento
Lana di vetro

Applicazioni



Installazione
esterna



Caldaie a
condensazione



Caldaie
tradizionali



Stufe
a pellet



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Doppia parete.						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione)	50 50 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione)	150 150 mm



Tubo coibentato

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	M6-80XAB	M6-850XAB	M6-810XAB	M6-820XAB
Note	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm
Pz.	1	1	1	1
€/pz.	€ 31,80	€ 44,70	€ 70,10	€ 131,00



Terminale verticale

Dim.	h 150 mm
Cod.	M45-100XAB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 42,20



Calotta superiore

Dim.	
Cod.	5-100M
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 17,80



Tegola marrone

Dim.	500 x 500 mm
Cod.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Pz.	1
€/pz.	€ 34,50



Tubo telescopico

Dim.	Ø 100 - 500 / 850 mm
Cod.	WM6-10T
Note	Ø 80 interno non compreso
Pz.	1
€/pz.	€ 34,00



Curva coibentata

Dim.	45°
Cod.	M7-410XAB
Note	isolamento 6 mm in lana di vetro
Pz.	1
€/pz.	€ 61,70



Raccordo a T coibentato

Dim.	h 236 mm
Cod.	M13-810XAB
Note	isolamento 6 mm in lana di vetro
Pz.	1
€/pz.	€ 96,50



Scarico condensa con anello

Dim.	Ø 80 - 3/4"
Cod.	M16-80SC
Note	verticale
Pz.	1
€/pz.	€ 35,50



Supporto a muro

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod.	M15-810XAB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 84,70



Adattatore doppia parete

Dim.	Ø 80/100 - Ø 80
Cod.	WM6-80AD
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 22,70



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	M14-100
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 8,76



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	M9-10F
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 6,70

DOPPIA PARETE INOX/RAME

Diametri disponibili

Ø 80/100 - Ø 100/130

Documentazione



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP11.pdf



DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP12.pdf



Libretto istruzioni

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-006.pdf



Sezione catalogo

get.atimariani.it/itacat/INOX-CO-DW.pdf



Guarnizione in silicone
conforme a UNI EN 14241-1

Acciaio inox
AISI 316/L BA

Rame

Isolamento
Ø 80/100 lana di vetro
Ø 100/130 lana di roccia

Applicazioni



**Installazione
esterna**



**Caldaie a
condensazione**



**Caldaie
tradizionali**



**Stufe
a pellet**



Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009

Doppia parete.						
Temperatura	Pressione	Condensa	Corrosione	Specifiche parete interna	Fuoco di fuliggine	Distanza min. materiali infiammabili
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 316 L 0.5 mm	O Nessuna resistenza (con guarnizione)	50 50 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco	V2 Classe di corrosione	L50050 Acciaio inox 316 L 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione)	150 150 mm



Tubo coibentato

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	6-80RB	6-850RB	6-810RB	6-820RB
Note	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm	lana di vetro 6 mm
Pz.	1	1	1	1
€/pz.	€ 45,30	€ 63,40	€ 97,70	€ 182,00



Terminale verticale

Dim.	h 144 mm
Cod.	45-100RB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 51,70



Calotta superiore

Dim.	
Cod.	5-100M
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 17,80



Tegola marrone

Dim.	500 x 500 mm
Cod.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Pz.	1
€/pz.	€ 34,50



Tubo telescopico

Dim.	Ø 100 - 500 / 850 mm
Cod.	WR6-10T
Note	Ø 80 interno non compreso
Pz.	1
€/pz.	€ 38,20



Curva coibentata

Dim.	45°
Cod.	7-410RB
Note	isolamento 6 mm in lana di vetro
Pz.	1
€/pz.	€ 83,90



Raccordo a T coibentato

Dim.	h 236 mm
Cod.	13-810RB
Note	isolamento 6 mm in lana di vetro
Pz.	1
€/pz.	€ 155,00



Scarico condensa con anello

Dim.	Ø 80 - 3/4"
Cod.	16-810RB
Note	verticale
Pz.	1
€/pz.	€ 47,30



Supporto a muro

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod.	15-810RB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 104,00



Adattatore doppia parete

Dim.	Ø 80/100 - Ø 80
Cod.	WR6-80AD
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 28,90



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	14-100R
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 10,00



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-10FR
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 9,35



Tubo coibentato

Dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm
Cod.	6-103RB	6-1053RB	6-1013RB	6-1023RB
Note	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm	lana di roccia 14 mm
Pz.	1	1	1	1
€/pz.	€ 61,50	€ 80,60	€ 124,00	€ 241,00



Terminale verticale

Dim.	h 220 mm
Cod.	45-1013RB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 61,70



Calotta superiore

Dim.	
Cod.	5-130R
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 24,70



Tegola marrone

Dim.	500 x 500 mm
Cod.	5-TA
Note	tetto inclinato da 5° a 30°
Pz.	1
€/pz.	€ 34,50



Curva coibentata

Dim.	45°
Cod.	7-1013RB
Note	isolamento 14 mm in lana di roccia
Pz.	1
€/pz.	€ 107,00



Raccordo a T coibentato

Dim.	h 265 mm
Cod.	13-1030RB
Note	isolamento 14 mm in lana di roccia
Pz.	1
€/pz.	€ 191,00



Raccordo a T coibentato

Dim.	h 265 mm - ridotto Ø 80
Cod.	13-1038RB
Note	isolamento 14 mm in lana di roccia
Pz.	1
€/pz.	€ 183,00



Scarico condensa con anello

Dim.	Ø 100 - 3/4"
Cod.	16-1013RB
Note	verticale
Pz.	1
€/pz.	€ 54,70



Supporto a muro

Dim.	140 x 180 x 200 mm
Cod.	15-1013RB
Note	
Pz.	1
€/pz.	€ 96,90



Collare di fissaggio

Dim.	
Cod.	14-130R
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 10,80



Anello di serraggio

Dim.	
Cod.	9-13FR
Note	
Pz.	10
€/pz.	€ 9,17